



B L A N C O



O X I D O



M U S G O



P E R L A



M A R E N G O

BORBA ÓXIDO

PORCELAIN TILES



60x120 24"x48"
NATURAL RECTIFIED



60x60 24"x24"
NATURAL RECTIFIED




60,8x60,8 24"x24"
NATURAL - ADZ



30x60 12"x24"
NATURAL RECTIFIED



30,3x61,3 12"x24"
NATURAL - ADZ

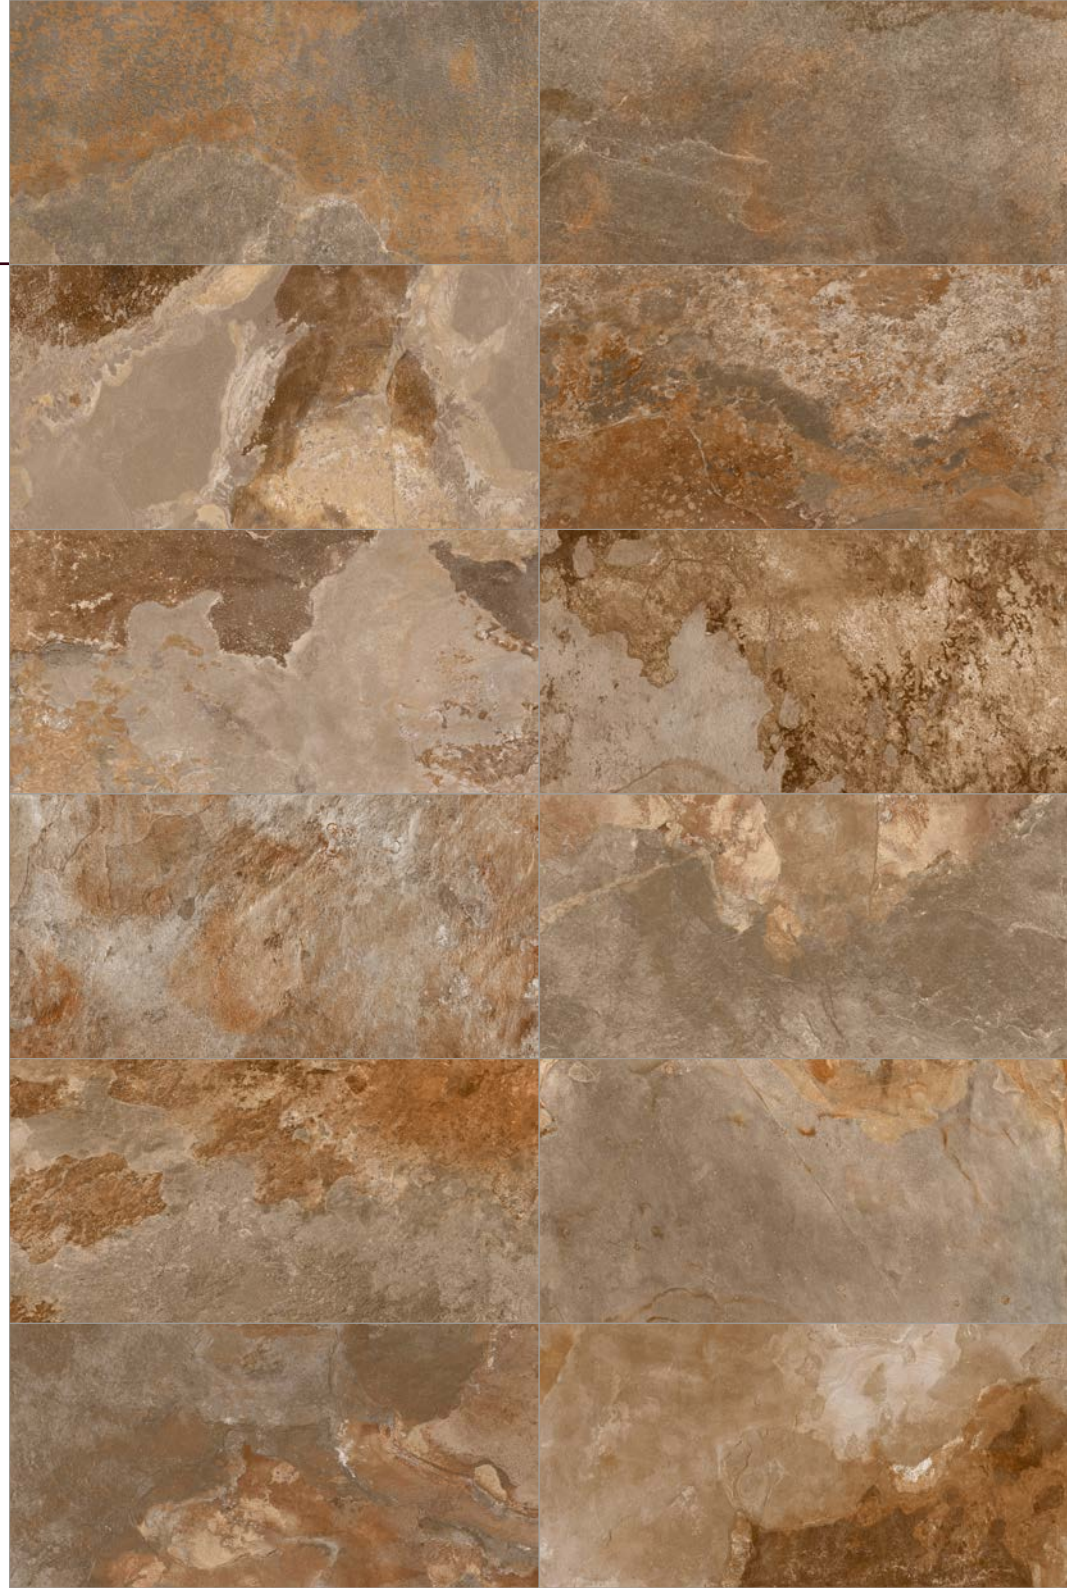

BORBA PERLA

PORCELAIN TILES




60x120 24"x48"
NATURAL RECTIFIED



60x60 24"x24"
NATURAL RECTIFIED



60,8x60,8 24"x24"
NATURAL - ADZ



30x60 12"x24"
NATURAL RECTIFIED



30,3x61,3 12"x24"
NATURAL - ADZ



TECHNICAL FEATURES

BORBA



ADZ BORBA 20MM



ADZ BORBA



STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	ISO 10545-2	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-6	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DIN 51130 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028
VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411		< 0,5%	> 35 N/mm ² > 1300 N	Máx.175 mm ³	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	R Rating Clase
AVERAGE VALUE VALOR MEDIO	Conforms to Standard Cumple la norma	0,1%	35-45 N/mm ² 1800-2500 N	110-130 mm ³	Resists Resiste	Resists Resiste	Conforms to Standard Cumple la norma	Conforms to Standard Cumple la norma	According to models Según modelos

Group Bla (gl) Water Absorption <0.5% / Grupo Bla (gl) Absorción de Agua <0.5%

Dimensional Features Características dimensionales	Water absorption Absorción de agua	Modulus of rupture Resistencia a la flexión	Resistance to deep abrasion (mm ³) Resistencia a la abrasión profunda (mm ³)
Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	Frost resistance Resistencia a la helada	Chemical resistance Resistencia química Acids and bases Ácidos y bases	Cleaning products and pool reactive agents Productos de limpieza y reactivos de piscinas
Resistance to stains Resistencia a las manchas	Slip Resistance Resistencia al deslizamiento		

STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO	ISO 10545-2	ISO 10545-3	ISO 10545-4	ISO 10545-6	ISO 10545-9	ISO 10545-12	ISO 10545-13	ISO 10545-14	DIN 51130 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028
VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411		< 0,5%	> 35 N/mm ² > 1300 N	Máx.175 mm ³	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	Test method available Método de ensayo disponible	R Rating Clase
AVERAGE VALUE VALOR MEDIO	Conforms to Standard Cumple la norma	0,1%	35-45 N/mm ² 1800-2500 N	110-130 mm ³	Resists Resiste	Resists Resiste	Conforms to Standard Cumple la norma	Conforms to Standard Cumple la norma	According to models Según modelos

Group Bla (gl) Water Absorption <0.5% / Grupo Bla (gl) Absorción de Agua <0.5%


Dimensional Features Características dimensionales	Water absorption Absorción de agua	Modulus of rupture Resistencia a la flexión	Resistance to deep abrasion (mm ³) Resistencia a la abrasión profunda (mm ³)
Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	Frost resistance Resistencia a la helada	Chemical resistance Resistencia química Acids and bases Ácidos y bases	Cleaning products and pool reactive agents Productos de limpieza y reactivos de piscinas
Resistance to stains Resistencia a las manchas	Slip Resistance Resistencia al deslizamiento		

SPECIAL PIECES

Special angle / Ángulo gradone recto



Special step / Peldaño gradone recto

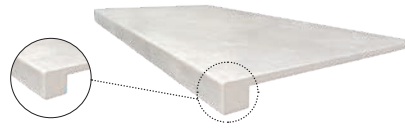


Step / Peldaño romo



Angle / Ángulo romo



Skirting / Rodapié romo



PACKING LIST

Porcelain Tiles	Pcs/Box Pz/Caja	Sqm/Box m ² /Caja	Boxes/Pallet Cajas/Pale	Sqm/Pallet m ² /Palet	Kg/Box Kg/Caja	Kg/Pallet Kg/Palet
60x120	2	1,44	32	46,08	34,25	1.121,00
60,8x60,8	4	1,48	30	44,40	31,35	960,50
60x60	4	1,44	30	43,20	31,50	965,00
30x60	6	1,08	48	51,84	23,60	1.152,80
30,3x61,3	7	1,30	40	52,00	25,00	1.020,00
Geotwo						
60x120	1	0,72	32	23,04	34,20	1.119,40
60x90	1	0,54	40	21,60	21,35	884,00

GEOTILES reserves the right to modify the packing of any product reference.
 GEOTILES se reserva el derecho a modificar el packing (en relación al espesor de la pieza).

Geotiles S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging codes without prior notice. Geotiles has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.

Geotiles S.L.U. aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas y códigos sin previo aviso. Geotiles ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.