

Blanco

Perla

Gris


Mica

Arena


 **Porcelain tile**  
Porcelánico


 **Natural**  
Natural

 **Matt surface**  
Superficie Mate

 **Hygienic and Anti-Allergenic**  
Higiénico y antialérgico

 **Fireproof**  
Ignífugo

 **Durable and resistant**  
Duradero y resistente

 **Easy maintenance**  
Fácil mantenimiento

 **Responsible**  
Responsable

# EDDYSTONE

PORCELAIN



ADZ / Peldaño Extru. Recto 33x120  
(Perla/Arena only)

60x120 / 24"x48"  
\*The RLV only available in this format.  
\*El RLV solo disponible en este formato.

9

30x60 / 12"x24"

Rectified - ADZ only 60x120  
(Perla/Arena)

120x120 / 48"x48"

90x90 / 36"x36"

60x60 / 24"x24"

Rectified - ADZ only 90x90  
(Perla/Arena)

60,8x60,8 /  
24"x24"

ADZ (Perla/Arena)



|        |  |            |  |
|--------|--|------------|--|
| Bianco |  | RLV Bianco |  |
| Perla  |  | RLV Perla  |  |
| Gris   |  | RLV Gris   |  |
| Mica   |  | RLV Mica   |  |
| Arena  |  | RLV Arena  |  |




# SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES


Special angle / Ángulo gradone recto




Special step / Peldaño gradone recto




Step / Peldaño romo



Angle / Ángulo romo

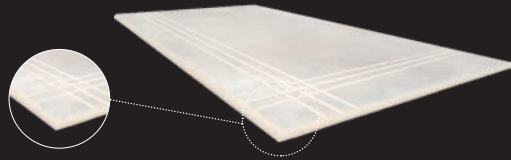

Skirting / Rodapié romo

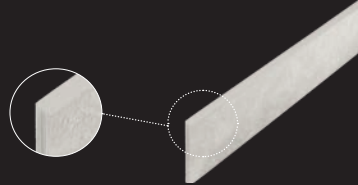

# LEGEND / SIMBOLOGÍA



**Wall Tiles**  
Revestimiento



**It is not recommend to lay the tiles brickbond (Brick-jointed) halfway**  
No se recomienda la colocación de trabado a mitad de la pieza



**R10**  
R10



**Floor Tiles**  
Pavimento



**Colored Body**  
Masa Coloreada



**R11**  
R11



**Matt**  
Mate



**Class 1**  
Clase 1



**ADZ/Anti-slipping floor tiles**  
Pavimento ADZ



**High Shade Variation**  
Destonificado



**Class 3**  
Clase 3



**DCOF > 0.42**  
DCOF > 0.42













**Contact-grip. Anti-slipping surface treatment applied after tile firing. This treatment is subject to material characteristics, colour, quantity and delivery date conditions.**  
Contact-grip. Tratamiento superficial antideslizante aplicado después de la cocción. Sujeto a condiciones de modelo, color, cantidad y suministro.

# TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| STANDARD<br>NORMES<br>NORMAS DE<br>ENSAYO  | ISO 10545-2   | ISO 10545-3   | ISO 10545-4   | ISO 10545-6   | ISO 10545-9   | ISO 10545-12  | ISO 10545-13  | ISO 10545-14  | DIN 51130<br>DIN 51097<br>UNE-ENV 12633<br>ASTM C 1028 |
| VALUE REQUIRED<br>BY EN 14411<br>STANDARD<br>VALORES<br>PRESCRITOS<br>NORMA EN 14411 |   | < 0.5%  | > 35 N/mm <sup>2</sup><br>> 1300 N  | Máx.175 mm <sup>3</sup>   | Test method<br>available<br>Método de ensayo<br>disponible                        | Test method<br>available<br>Método de ensayo<br>disponible                        | Test method<br>available<br>Método de ensayo<br>disponible                          | Test method<br>available<br>Método de ensayo<br>disponible                          | R Rating<br>Clase                                      |
| AVERAGE VALUE<br>VALOR MEDIO   | Conforms to<br>Standard<br>Cumple la norma  | 0.1%  | 35-45 N/mm <sup>2</sup><br>1800-2500 N  | 110-130 mm <sup>3</sup>   | Resists<br>Resiste  | Resists<br>Resiste  | Conforms to<br>Standard<br>Cumple la norma  | Conforms to<br>Standard<br>Cumple la norma  | According to<br>models<br>Según modelos                |

Group Bla (gl) Water Absorption <0.5% / Grupo Bla (gl) Absorción de Agua <0.5%

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  Dimensional Features<br>Características dimensionales     |  Water absorption<br>Absorción de agua           |  Modulus of rupture<br>Resistencia a la flexión                                   |  Resistance to deep abrasion (mm <sup>3</sup> )<br>Resistencia a la abrasión profunda (mm <sup>3</sup> ) |
|  Thermal shock resistance<br>Resistencia al choque térmico |  Frost resistance<br>Resistencia a la helada     |  Chemical resistance<br>Resistencia química<br>Ácidos and bases<br>Ácidos y bases |  Cleaning products and pool<br>reactive agents<br>Productos de limpieza y<br>reactivos de piscinas       |
|  Resistance to stains<br>Resistencia a las manchas         |  Slip Resistance<br>Resistencia al deslizamiento |  |   |

## PACKING LIST

| Size<br>Medida | Pcs/Box<br>Pz/Caja | Sqm/Box<br>m <sup>2</sup> /Caja | Box/Pallet<br>Cj/Palet | Sqm/Pallet<br>m <sup>2</sup> /Palet | Kg/Box<br>Kg/Caja | Kg/Pallet<br>Kg/Palet |
|----------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 120x120        | 1                  | 1,44                            | 36                     | 51,84                               | 35,00             | 1.300,00              |
| 60x120         | 2                  | 1,44                            | 36                     | 51,84                               | 29,50             | 1.091,00              |
| 90x90          | 2                  | 1,62                            | 32                     | 51,84                               | 33,00             | 1.086,00              |
| 60,8x60,8      | 4                  | 1,48                            | 30                     | 44,40                               | 31,35             | 960,50                |
| 60x60          | 4                  | 1,44                            | 30                     | 43,20                               | 31,50             | 965,00                |
| 30x60          | 6                  | 1,08                            | 48                     | 51,84                               | 23,60             | 1.152,80              |

GEOTILES reserves the right to modify the packing of any product reference.  
GEOTILES se reserva el derecho a modificar el packing (en relación al espesor de la pieza).

Geotiles S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging codes without prior notice. Geotiles has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.

Geotiles S.L.U. "Geotiles" aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas y códigos sin previo aviso. Geotiles ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.