


LABRADORITE

Sizes / Formatos


SUPER POLISHED RECTIFIED



Labradorite Blue
120x120 **48"x48"**
SUPER POLISHED RECTIFIED

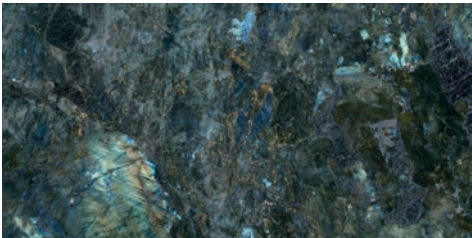

Labradorite Blue
60x120 **24"x48"**
SUPER POLISHED RECTIFIED

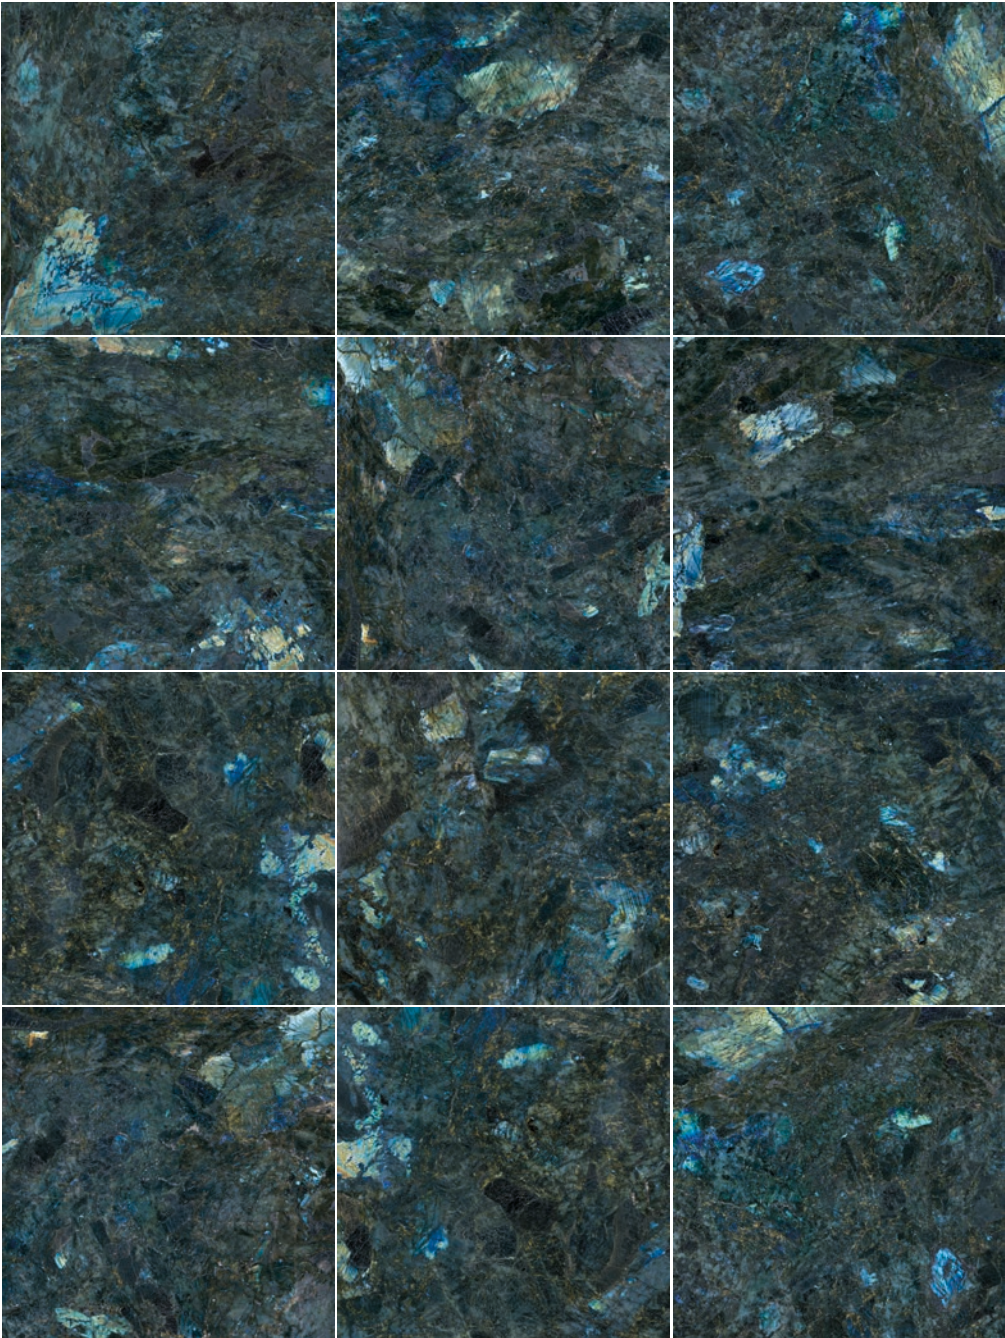


SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES

Special angle / Ángulo gradone recto



Special step / Peldaño gradone recto

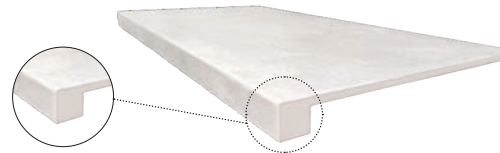

PACKING LIST

| | Pcs/Box Pz/Caja | Sqm/Box m ² /Caja | Boxes/Pallet Cajas/Palet | Sqm/Pallet m ² /Palet | Kg/Box Kg/Caja | Kg/Pallet Kg/Palet |
|---------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| 120x120 | 1 | 1,44 | 36 | 51,84 | 38,40 | 1.422,40 |
| 60x120 | 2 | 1,44 | 32 | 46,08 | 34,50 | 1.129 |










GEOTILES reserves the right to modify the packing of any product reference.
 GEOTILES se reserva el derecho a modificar el packing (en relación al espesor de la pieza).

Geotiles, S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging codes without prior notice. Geotiles has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product.











Geotiles, S.L.U. " Aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos,colores,especificaciones técnicas y códigos sin previo aviso. Geotiles ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original.

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Super Polished / Super Pulido

| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| STANDARD NORMES NORMAS DE ENSAYO | ISO 10545-2 | ISO 10545-3 | ISO 10545-4 | ISO 10545-7 | ISO 10545-8 | ISO 10545-9 | ISO 10545-12 | ISO 10545-13 | ISO 10545-14 |
| VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 | | < 0.5% | > 35 N/mm ² > 1300 N | Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial | Test method available Método de ensayo disponible | Test method available Método de ensayo disponible | Test method available Método de ensayo disponible | Test method available Método de ensayo disponible | Test method available Método de ensayo disponible |
| AVERAGE VALUE VALOR MEDIO | Conforms to Standard Cumple la norma | 0.1% | 35-45 N/mm ² 1800-2500 N | According to models Según modelos | < 7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹ | Resists Resiste | Resists Resiste | Conforms to Standard Cumple la norma | Conforms to Standard Cumple la norma |

Group Bla (gl) Water Absorption <0.5% / Grupo Bla (gl) Absorción de Agua <0.5%

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
|  Dimensional Features Características dimensionales |  Water absorption Absorción de agua |  Modulus of rupture Resistencia a la flexión |  Resistance to surface abrasion Resistencia a la abrasión superficial |  Linear thermal expansion Dilatación térmica lineal |
|  Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico |  Frost resistance Resistencia a la helada |  Chemical resistance Resistencia química Ácidos and bases Ácidos y bases |  Cleaning products and pool reactive agents Productos de limpieza y reactivos de piscinas | |
|  Resistance to stains Resistencia a las manchas | | | | |